

Caractéristiques générales

e-Charger : Denka

Coloeur : Blanc et gris

Matériel : Aluminium revêtu d'époxy

et matériau synthétique

Caractéristiques mécaniques

Poids : 60 kg

Degré de protection : IP54

Protection contre les impacts : IK10

Altitude maximale : inférieure à 4 000 m

Température de fonctionnement : -30°C à 55°C (une réduction de puissance peut se produire à des températures élevées)

Humidité : 5-95 %


Bruit : Inférieur à 65 dB

Dispositif de surveillance d'isolation

Système de refroidissement : ventilation forcée

Possibilité de personnalisation : logo de la marque

Dimensions

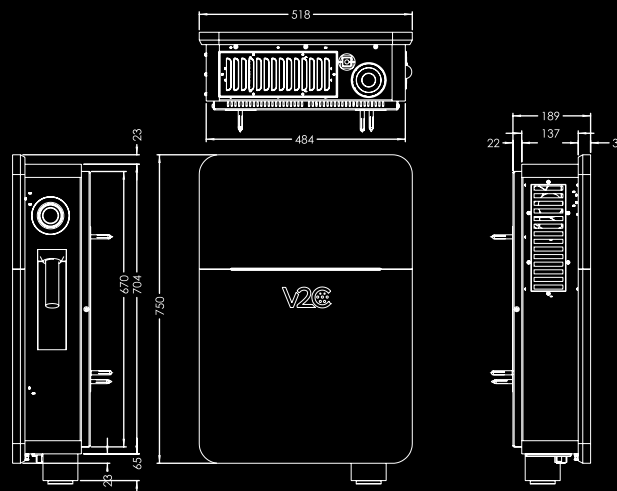

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation : 260-485 V. Standard 400/800 V AC

Fréquence : 50/60 Hz

Courant d'entrée maximal : inférieur à 70 A

Puissance : 40 kW

Facteur de puissance : $\geq 0,98$ (charge : 50%-100%)

Efficacité : $\geq 95\%$

TDHi : $\leq 5\%$ (charge : 50%-100%)

Consommation en veille : inférieur à 20 watts

Système de mise à la terre : TT/TN-S

Sectionneur d'entrée : Oui

Protections électriques : obligatoires à l'extérieur

Sortie DC

Puissance maximale : 40 kW supérieur à 300 V

Tension de sortie : 200-1.000 V

Ondulation de tension : ≥ 5 V

Câble : 5m CSS Combo Type 2

Protocoles de charge : ISO15118, DIN SPEC 70121

Caractéristiques fonctionnelles

Protocole de communication : V2C Cloud / OCPP 1.6 JSON /

API Cloud / Modbus TCP / Modbus RTU

Connectivité : WiFi / Ethernet / 4G (routeur intégré)

Identification : RFID / Autocharge / V2C Payments

Équilibrage de charge : Inclus

Terminal de paiement : Optionnel


État de charge : Éclairage LED RGB NeoPixel

Logiciel avec mises à jour à distance (OTA)

Composition du numéro de produit

Modèle		DENKA
Intensité	20 kW	20
	40 kW	40

DENKA20



Norme

Normativa: IEC 61851-1 / IEC 61851-23 / IEC 62477-1 /

EN 61851-1 / EN 61851-23 / EN 62477-1

EMC: IEC 61851-21-2 / EN 61851-1-21-2 / Class B

Marcado: CE